

Täyttöventtiili

LK 534 ThermoFill® EA



TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu käyttöpaine	1.0 MPa (10 bar)
Avautumispaine, takaiskuventtiili	1 kPa (0,01 bar)
Käyttölämpötila	Väh. 5 °C/enint. 90 °C
Kierrestandardi	G - sisäkierre, ISO 228/1
Materiaali, venttiilipesä	Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N
Materiaali, tiiviste	EPDM
Materiaali, takaiskuventtiili	POM
Standardi	Takaiskuventtiili: Tyyppi EA EN 1717:n mukaisesti


LK 534 ThermoFill® EA on täyttöventtiili lämmitysjärjestelmiin. Venttiilissä on integroituina palloventtiili ja takaiskuventtiili, mikä varmistaa avautumisen silloinkin, kun paine-erot ovat pienet. Takaiskuventtiili on tarkastettavissa, minkä vuoksi se luokitellaan tyyppin EA takaiskusuojaksi standardin EN 1717 mukaisesti.

Sulkemalla vesijärjestelmän ensimmäinen venttiili ja löysäämällä ruuvia, voit tarkistaa takaiskuventtiilin toiminnan.


Nuoli venttiilipesässä osoittaa virtaussuunnan. Liitäntäkierre tiivistetään tavanomaisesti. Puserrusliittimen kiinnitys helpottuu, jos kierre ja kartio voidellaan. Kiristä käsin mahdollisimman tiukalle ja sen jälkeen kiintoavaimella. Katso kierrosten määrä kiintoavaimella kiristettäessä sekä muut tekniset tiedot erillisestä puserrusliittimien ohjelehtisestä. Pehmeät putket varustetaan tukiholkilla.

Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.

TEHOKÄYRÄT

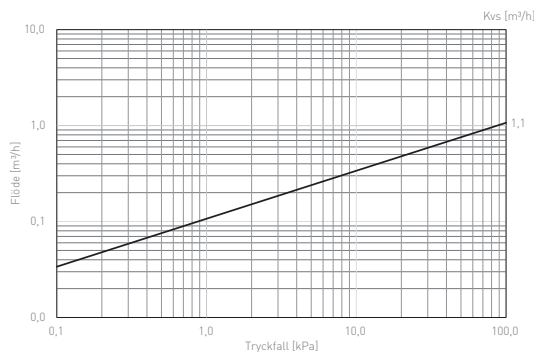


LK 534 - Sisäkierre

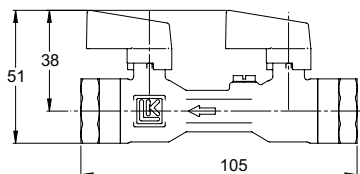

Tuotenumero	Koko	Kvs m³/h	Paino kg
182786	Rp 1/2"	1,1	0,3

LK 534 - Puserrusliitin

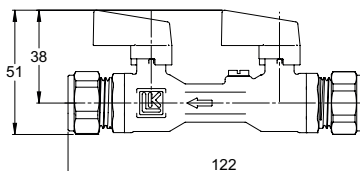

Tuotenumero	Koko	Kvs m³/h	Paino kg
182787	15 mm	1,1	0,3