


LK 522 FilterBall

- Sinkkikadon kestävä messinki
- Helppo suodattimen puhdistus

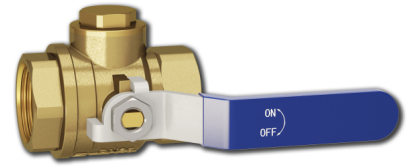


Tekniset tiedot


Suurin sallittu käyttöpaine:	1,6 MPa (16 bar)
Käyttölämpötila:	Väh. -20 °C / enint. 120 °C
Silmäkoko, suodatin:	0,7 mm
Kierrestandardi:	ISO 228/1
Siirtoneste 1:	Vesi - Glykolia maks. 50%
Materiaali, venttiilipesä:	Sinkkikadon kestävä messinki EN 12165 CW625N
Silmäkoko, suodatin:	Ruostumatonta terästä
Materiaali, tiiviste:	PTFE
Materiaali, kannen tiiviste:	EPDM
Akselitiiviste:	Kaksi O-rengasta, EPDM

LK 522 FilterBall on palloventtiili, jossa on integroitu suodatin. Se soveltuu lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmiin.


Suodatin on helppo puhdistaa. Sitä varten palloventtiili suljetaan, kansi irrotetaan ja suodatin poistetaan.

Venttiili on huoltovapaa, mutta kytkentä tulee tarkistaa säännöllisesti.


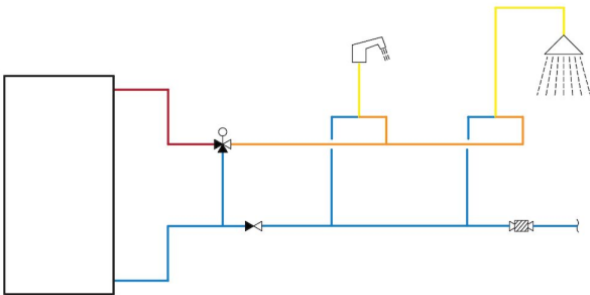


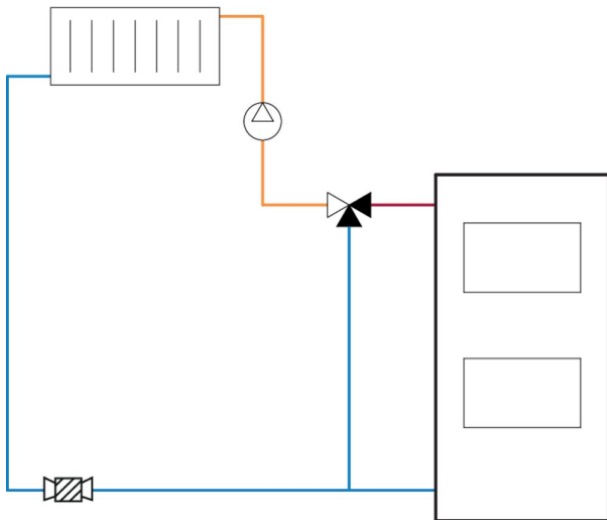

TEHOKÄYRÄT - 0,7 MM

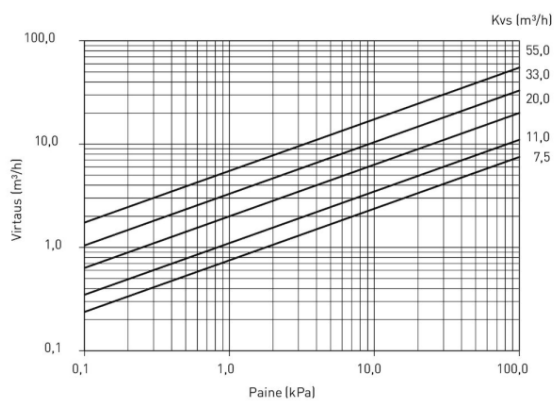

LK 522 - sisäkierre

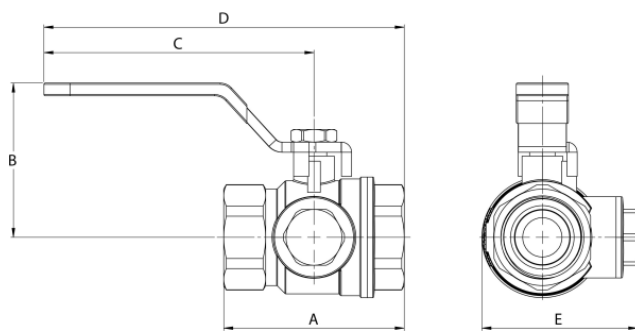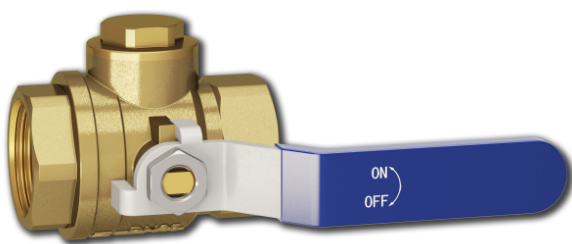

Tuote	Koko	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Lisätiedot	Paino (kg)
182016	Rp 1"	11,0	71	60	107	142	61	Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm	0,5
182017	Rp 1¼"	20,0	84	65	107	149	75	Silmäkoko, suodatin: 0,7 mm	0,9

