

LK 950 Venttiilimoottori

- Jopa 10 Nm
- Laaja valikoima



Tekniset tiedot

Jännite:	230 VAC 50/60 Hz 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
Tehonkulutus:	1,5 - 3,5 W
Mitoitus:	1,5 - 3,5 VA *
Kääntökulma:	90°, sähköisesti rajoitettu
Vääntömomentti:	5/10 Nm
Käyntiaika:	70/140/280 s
Ympäristön lämpötila:	Väh. 0 °C / enint. 50 °C
Asennonilmaisin:	Käännettävä asteikko
Käyntisuunta:	Valinnanvarainen
Käsisäätö:	Mekaaninen vapaakytkin
Kotelointiluokka:	IP 40
Suojausluokka:	II (kaksoiseristetty) III (SELV)
Sähköliitäntä:	Johto 1,5 m, 3 x 0,75 mm ²
Tyyp hyväksyntä:	CE

* Mallista riippuen

LK 950 on sarja toimilaitteita sekoitus- ja ohjausventtiilien moottorointiin. Mallista riippuen moottoria voi ohjata säätökeskukset, joissa on 3-piste-SPDT tai suhteellinen 2 (0) - 10 V ohjaussignaali. Moottori on varustettu päätekatkaisimella. Kääntökulman sähköinen rajoitus on 90°. Lisävarusteena voidaan tilata potentiaalivapaa säädettävä lisäkatkaisin.


LK 950:n voi asentaa mihin asentoon tahansa – moottoria ei kuitenkaan saa asentaa venttiilin alle. Moottori asennetaan suoraan venttiiliakseliin ja kiinnitetään ruuvilla. Kiinnityspultti pitää venttiilimoottorin oikeassa asennossa. Moottoria voidaan tarvittaessa ohjata käsin. Vaihdelaatikko kytketään vapaalle kääntämällä vapautusruuvia 90° myötäpäivään. Moottori voidaan tämän jälkeen asettaa vapaavalintaiseen asentoon käsikahvalla. Käännettävä asteikko osoittaa venttiilin asennon.

LK 950 sopii useimpiin sekoitusventtiileihin. Asennussarjoja muiden valmistajien sekoitusventtiileihin kytkentää varten on



tilattavissa.

LK 950

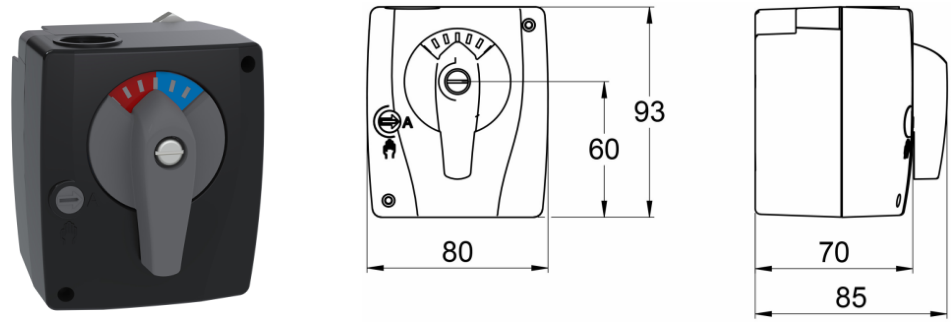

Tuote	Jännite	Vääntömomentti	Käyntiaika	Lisätiedot	Paino (kg)
180760	230 VAC	5 Nm	140 s	3 m johto	0,5
182323	24 VDC/AC	5 Nm	70 s	2 (0) - 10 V, 3 m johto	0,5

